ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA CICEU GIURGESTI
Nr. 1808 din 26.09.2018

ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA
pentru atribuirea contractului de executie 6 buc. Podete din beton, com. Ciceu-Giurgesti, sat Dumbraveni

In temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Primăria comunei CICEU-GIURGESTI, cu sediul în localitatea Ciceu-Giurgesti, nr. 287A, jud. Bistrita-Nasaud, email: primgiurgesti@yahoo.com in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa realizeaze achizitia pentru executia a 6 buc. Podete din beton, com. Ciceu-Giurgesti, sat Dumbraveni.

Modalitatea de atribuire: **achizitie directa**

Sursa de finantare: **Bugetul local 2018**

Detalii anunt

Tip anunt: **cumparare directa**

Tip contract: **executie de lucrari**

Denumire achizitie: **''Executie 6 buc. Podete din beton, com. Ciceu-Giurgesti, sat Dumbraveni "** dupa cum urmeaza:

Cod clasificare CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii

Descrierea lucrarii: Executie 6 buc. Podete din beton, com. Ciceu-Giurgesti, sat Dumbraveni conform caietului de sarcini.

Lucrarea va fi executata in **loc. Dumbraveni, jud. Bistrita-Nasaud**.

Conditii de participare: Ofertele de pret se vor transmite pe email la adresa **primgiurgesti@yahoo.com** sau fax. **0263/345090.**

Ofertele vor fi exprimate in valori cu si fara TVA. Autoritatea contractanta va achizitiona lucrarea de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut.

Criterii de adjudecare: **pretul cel mai scazut**.

Termenul limita de primire oferta: **03.10.2018**

Documentatia de atribuire este disponibila pe site-ul www.primariaciceugiurgesti.ro, sectiunea anunturi si evenimente- anunturi de achizitie.

INTOCMIT,
Responsabil achizitii,
Iftimi Florina

Judetul Bistrita-Nasaud

Primaria Giceu-Giurgesti

CAIET DE SARCINI

DATE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pentru achizitia publica de lucrari privind executia a 6 buc. Podete din beton, in Comuna Ciceu-Giurgesti, sat Dumbraveni.

LUCRARI PROPUSE

Executarea a 6 podete din beton cu partea carosabila din placi prefabricate tip gratar de 48x30x15 cm cu urmatoarele dimensiuni:

1. 1 buc. Cu lungimea de 10 m cu sectiunea pentru sapaturi de 0.9x0.85 m, iar cea interioara de 0.30x0.40 m conform planului anexat.
2. 3 buc. Cu lungimea de 5 m cu sectiunea pentru sapaturi de 0.9x0.85 m, iar cea interioara de 0.30x0.40 m conform planului anexat.
3. 2 buc. Cu lungimea de 4 m cu sectiunea pentru sapaturi de 0.9x0.85 m, iar cea interioara de 0.30x0.40 m conform planului anexat.

Lateral pe lungimea podetelor vor fi turnate placi din beton cu latimea de 1.00 m pentru racordarea la drum.

ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII ŞI PRECIZĂRI REFERITOARE LA MATERIALELE FOLOSITE :

• La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile tehnice existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus.

• Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.

• Lucrările se vor executa îngrijit şi de bună calitate.

• Pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligaţia de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier, de a depozita şi retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale şi de a aduna şi îndepărta de pe şantier

dărâmăturile, molozul, deşeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

• Executantul trebuie să respecte dispoziţiile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare incidente în domeniu.

• Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.

• În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

• **Garanţia lucrărilor executate şi a echipamentelor/produselor instalate** trebuie să fie de minim 24 (douăzecişipatru) de luni şi va curge de la data semnării procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate prin procesulverbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

• **Perioada de remediere** a defecţiunilor în perioada de garanţie: 2 (două) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantă.

PRIMAR

IUGA VASILE

PRIMARIA COMUNEI . ANEXA
CICEU-GIURGESTI OBIECTIV: Podete din beton

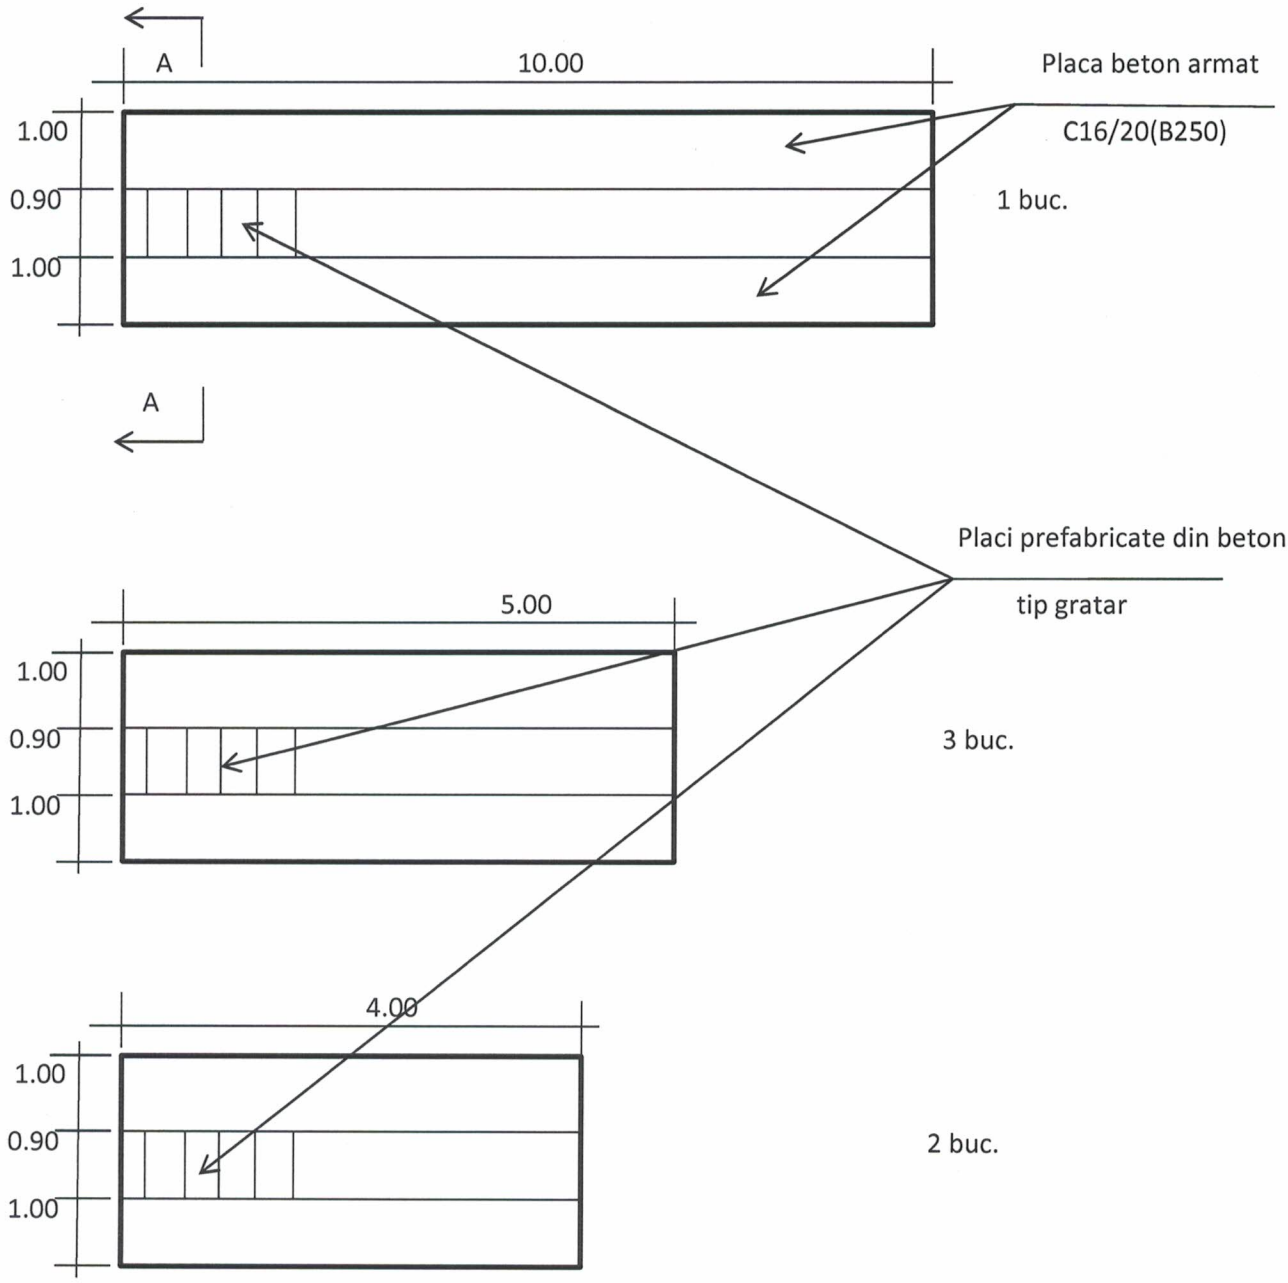

PRIMARIA COMUNEI
CICEU-GIURGESTI

ANEXA
OBIECTIV: Podete din beton.

SECTIUNEA TRANS. A-A

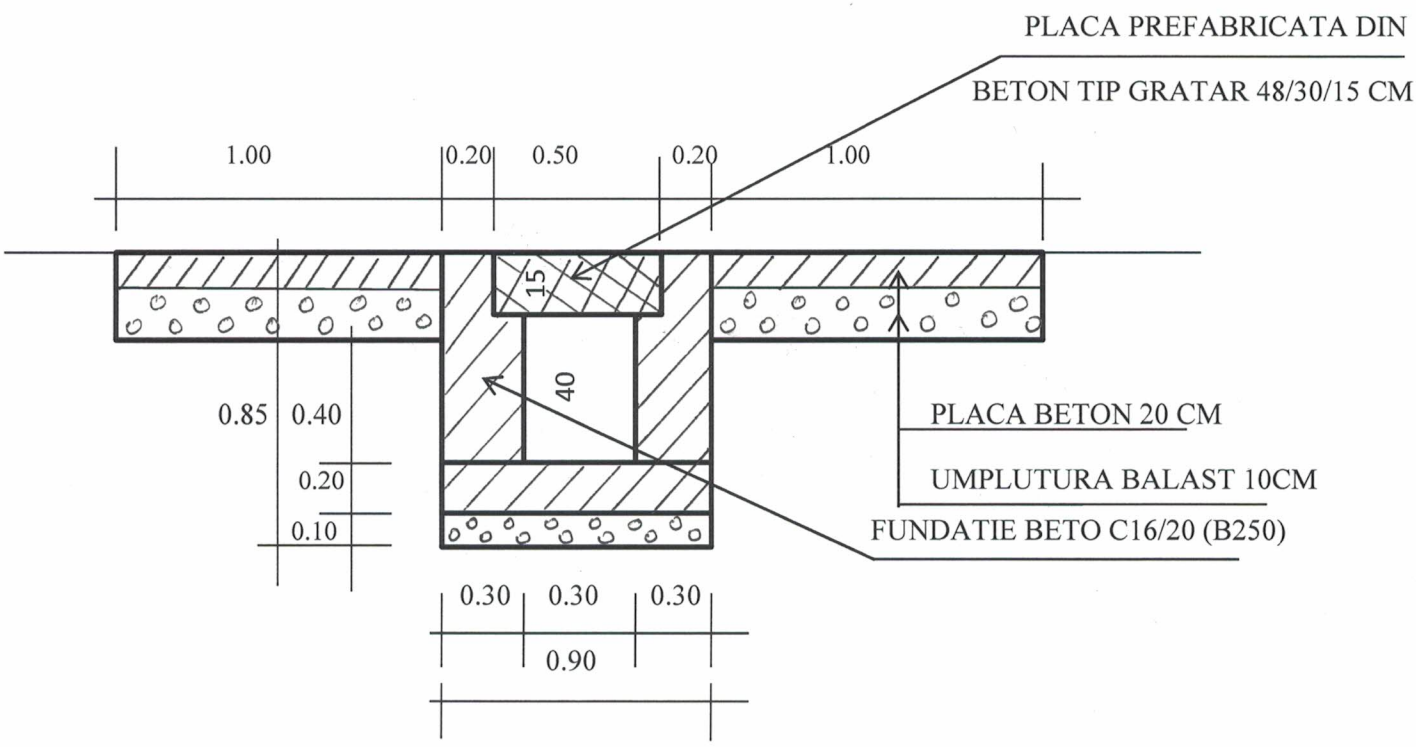

PRIMAR
IUGA VASILE